

Γρήγορος Οδηγός Σύνδεσης στην Υπηρεσία DSL Access (i-choice) και στο Διαδίκτυο

Με τον οδηγό αυτό μπορείτε να επανασυνδεθείτε στην υπηρεσία DSL Access και στο διαδίκτυο, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η σύνδεση σας. Αν σε κάποιο σημείο του οδηγού η σύνδεση αποτύχει, καλέστε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132, για τεχνική υποστήριξη. Για πιο γρήγορη επίλυση του προβλήματος, αναφέρετε σε πιο σημείο αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Κρατήστε τον οδηγό σε μέρος που όλοι όσοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία, έχουν εύκολη πρόσβαση.

1. Επανεκκινήστε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας.

2. Συνδεθείτε στην υπηρεσία DSL Access (i-choice):

Πληκτρολογήστε στον πλοηγό σας (Internet Explorer, Firefox ή άλλο) μια από τις πιο κάτω διευθύνσεις,
www.dslaccess.com.cy
www.i-choice.com.cy
192.168.5.2

και πατήστε στο πληκτρολόγιο το Enter. Αν εμφανιστεί η αρχική σελίδα της υπηρεσίας DSL Access, όπως η σελίδα στα δεξιά, πληκτρολογήστε και στα δύο κενά πεδία (Όνομα Χρήστη και Κωδικός) τον οκταψήφιο αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου στον οποίο είναι συνδεδεμένη η υπηρεσία DSL Access. Επιλέξτε το OK. Αφού επιβεβαιωθούν οι κωδικοί σας με επιτυχία, θα εμφανιστεί η πιο κάτω σελίδα. **Τώρα έχετε συνδεθεί στην υπηρεσία DSL Access (i-choice):**

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί η αρχική σελίδα της υπηρεσίας DSL Access (i-choice) και εμφανιστεί η σελίδα στην εικόνα δεξιά, προχωρήστε στο σημείο 3. Διαφορετικά:

- Επανεκκινήστε το ADSL modem πατώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του και περιμένετε περίπου ένα λεπτό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ένδειξη DSL ή Broadband στο ADSL modem.
- Αν υπάρχει επιπρόσθετα και συσκευή Router ενδιάμεσα του υπολογιστή και του ADSL Modem, επανεκκινήστε απαραίτητα το Router.
- Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.

Σημ. Εάν έχετε και την υπηρεσία CytaVision ή / και Broadband Telephony:




Η επανεκκίνηση του ADSL modem θα προκαλέσει την προσωρινή διακοπή των υπηρεσιών αυτών. Οι υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν μετά τη σταθεροποίηση της φωτεινής ένδειξης DSL ή Broadband στο DSL modem (πιθανόν να χρειαστεί αλλαγή καναλιού ή ακόμη και επανεκκίνηση του set-top-box (amino) της CytaVision).

3. Συνδεθείτε στο διαδίκτυο.

- Επιλέξτε το σύνδεσμο **Internet** ή το εικονίδιο **+** που βρίσκεται στο αριστερό μενού της σελίδας. Θα εμφανιστούν όλοι οι παροχείς Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISP) κάτω από αυτό.
- Επιλέξτε τον Παροχέα (π.χ. Cytanet) με τον οποίο έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet account), κάνοντας κλικ στο όνομα ή το λογότυπο του.
- Αφού εμφανιστεί η σελίδα ελέγχου κωδικών πρόσβασης διαδικτύου του παροχέα σας, πληκτρολογήστε τους κωδικούς (π.χ. κωδικό NetRunner για Cytanet που φαίνονται στα δεξιά)

και επιλέξτε **Login**.

- Μετά την επιτυχή επαλήθευση των κωδικών, το εικονίδιο **+** δίπλα στο όνομα του Παροχέα στο αριστερό μενού της σελίδας θα γίνει πράσινο **x**. Τώρα είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

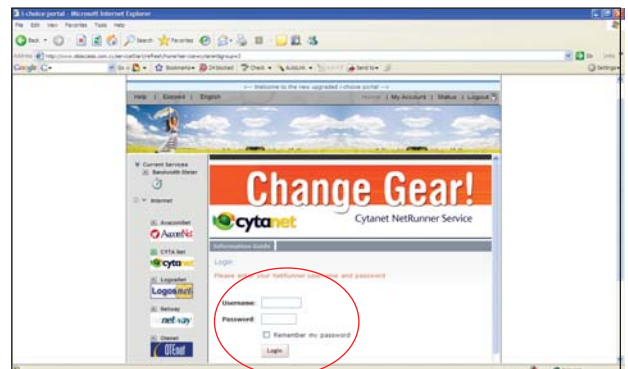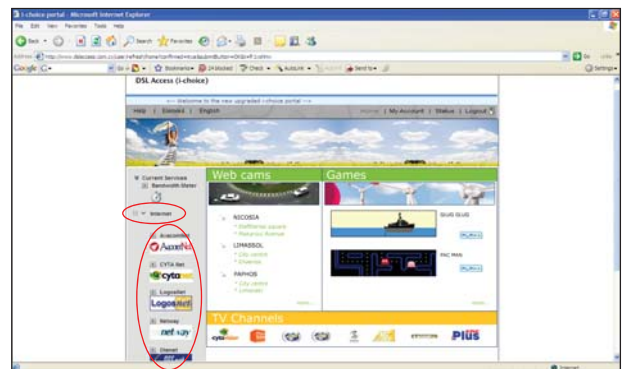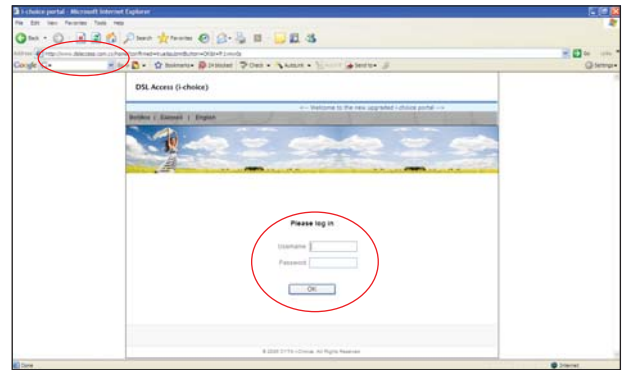

Επισκεφθείτε κάποια ιστοσελίδα για επιβεβαίωση και...

Καλή Πλοήγηση.